La nature au quotidien

les planchers

DE BOURGOGNE



Tarif France 2024

Tarif de référence HT applicable à partir du 1er mars 2024



Sommaire

La Société	3
Les 10 points incontournables	4
Les fiches techniques	5
Les choix de parquet chêne	6
Le parquet Premium	7
Le parquet Bertranges	8
Le parquet Bourgogne	9
Le parquet Donzy	10
Le parquet Vauluisant	11
Les parquets chêne spéciaux 12	- 13
Le parquet frêne	14
Les parquets châtaignier & peuplier	15
Le parquet chêne contrecollé	16
La photothèque	17
Les finitions vernies & huillées 18	- 19
Les lambris & volige peuplier	20
Le lambris Tempo chêne & frêne olivier	21
Les différentes plinthes & lambourdes	22
Les différentes colles & sous-couches	23
Les huiles & vernis en accessoires	24
Les entretiens pour parquets	25
Le coin du menuisier	26
Aide à la vente, présentoir	27
Notice de pose parquet 28 - 29 -	- 30
Conditions générales de vente - CGV	31

Conditions commerciales

Remise sur le tarif public					

Transport

Sur les gammes de parquet massif, terrasse & avivé

Commande	de 0 à 30 m²	de 31 à 50 m²	de 51 m² & +
France métropole hors Corse	V	V	V
Espagne, Italie, Suisse, Belgique,	Nous consulter	Nous consulter	Nous consulter

Tarif HT, net de toutes remises

Sur les gammes de parquet contrecollé, lambris, volige, accessoire seul, poutre, traverse & promotions

Commande	
France	Nous consulter
Espagne, Italie, Suisse, Belgique,	Nous consulter

Toute commande **inférieure ou égale à 5 m²**, de produits non stockés, sera facturée sur la base du tarif public.

Déchargement à votre charge : toute livraison **sur chantier** ou nécessitant **un hayon sera facturée 75 € HT.**

En cas de livraison chez un particulier, sur rendez-vous ou de re-présentation, les coûts générés par ces contraintes vous seront répercutés.

Les photos, les textes ainsi que les dimensions sont non contractuels et les prix sont à titre indicatif, ceux-ci peuvent être modifiés à tous moments sans préavis.

Les Planchers de Bourgogne

La Société Les Planchers de Bourgogne, fabricant de parquet depuis 2001, est située à Ancy le Franc dans l'Yonne (89).

Tous les bois nécessaires à la fabrication de nos parquets sont issus de forêts françaises gérées durablement et peuvent être vendus avec le label PEFC & Bois de France. Tous nos parquets sont de production française, conformes aux normes CE.

Nos parquets sont usinés en deux temps :

- dans un premier temps, nous pré-rabotons tous nos bois afin d'effectuer un premier tri.
- dans un deuxième temps, nous usinons le parquet avec une capacité d'environ 500 m² jour.

Nous avons la volonté de nous adapter de façon efficace et sécure à vos demandes standards et spécifiques

Enfin, Les Planchers de Bourgogne stockent les parquets bruts avec 2 chanfreins ainsi que certains parquets finis prêts à être expédiés.

Tous nos parquets sont produits avec de belles proportions de longueurs allant de 70% de la surface avec des lames entre 1,00 et 2,10 m et 30% de la surface avec des lames entre 0,45 et 0,99 m.

Nos coordonnées

Z.I. Les Lames - 89160 Ancy-le-Franc Tél. 03 86 75 10 04 contact@lesplanchers.com www.lesplanchers.com




Les 10 points incontournables


- 1. A réception du parquet, les lames doivent rester colisées, stockées à plat sans contact avec le sol dans un local hors d'eau, hors d'air, propre, sec et ventilé.
- 2. La température ambiante du local de stockage ou de la pièce de pose doit être entre 15 et 25°C avec une hygrométrie comprise entre 40 et 60%.
- 3. Les travaux de finition : plomberie, maçonnerie, peinture doivent être terminés.
- 4. Vérifier la conformité du support :
 - a. Il doit être plan : les flèches doivent être à 5 mm maxi sous une règle de 2 m et 1 mm sous 1 réglet de 20 cm b. Il doit être sec :
 - Siccité < 3% pour les chapes ciment et béton et < 0,5% pour les chapes anhydrites
 - Solives et lambourdes doivent avoir une hygrométrie proche du parquet entre 7 et 11%
 - c. Le support doit être rigide, propre et adhérent.
- 5. Avant la pose, le parquet doit être acclimaté dans le local à parqueter pendant 7 à 10 jours.
- 6. Respecter un joint de dilatation en périphérie de chaque obstacle (mur, poteau, menuiserie, etc).
- 7. Après la pose, attendre entre 48 et 72h minimum pour le ponçage et la finition que le bois se stabilise.
- 8. Respecter les précautions d'emplois et d'usages indiqués sur les bidons de finitions et de nettoyants des fabricants.
- 9. L'entretien des parquets avec de la vapeur, une eau trop chaude et des détergents agressifs (ammoniaque, silicone, abrasif, ...) est à proscrire.
- 10. Quoiqu'il arrive, respecter les précautions de stockage et de mise en œuvre présents dans les DTU respectifs et retrouver notre notice sur www.lesplanchers.com & en page 28.

Les types de poses

Longueurs variables




À l'Anglaise




À la Française


Longueurs fixes




Coupe de pierre



Échelle



Bâton rompu*



Point de Hongrie*

Les fiches techniques

	Parquet chêne massif		Parquet chêne contrecollé	
Épaisseur	14 mm	21 mm	10 mm	13 mm
Couche d'usure	5,5 mm	7,7 mm	2,5 mm	3,5 mm
Classe d'usage	33	34	23	31
Largeurs possibles	100 à 160 mm	100 à 200 mm	140 mm	140 & 180 mm
Conditions de mise en oeuvre	À coller	À coller / à clouer	Pose flottant	te ou à coller
Masse volumique moyenne	710	kg / m³	780 k	g/m³
Humidité	Entre	7 & 11%	≤ '	9 %
Profil		0), 2 chanfreins (GO2), eins (GO4)	2 chanfre	eins (GO2)
Classement UPEC	U3P	3E1C1		
Emission de formaldéhyde		E1		
Teneur en pentachlorophénol	<= 5 ppm			
Aptitude à la classe d'emploi	Classe 1			
Réaction au feu	M3 / CFL-S1		M4 / DFL-S1	
Conditions de mise en oeuvre	DTU 51.2 DTU 51.2 & 51.1		DTU 51.11	
Origine des bois	Chêne en provenance de forêts françaises à 100%		Chêne en provenance de forêts françaises & européenes	
Fabrication	100% française dans notre usine d'Ancy-le-Franc		100% française	
Marquage CE	Oui		Oui	
Etiquetage sanitaire	A+		A	\ +
Conductivité thermique	0,17 W/mK			
Résistance thermique	0,082 m² K/W 0,123 m² K/W		0,062 m ² K/W	0,071 m ² K/W
Compatibilité sols chauffants hydrauliques basse température	Largeur max 150 mm		Oui	
Compatibilité sols chauffants électriques basse température	Largeur max 150 mm		C)ui
Compatibilité sols chauffants / rafraichissants (réversibles)	Incompatible		Incom	patible
Responsabilité Elargie du Producteur (Eco-Participation)	FR33949	9_04OTKD	FR33949	9_04OTKD

Avec ou sans chanfreins:



GO2 : chanfreins en rives







5

www.lesplanchers.com Tarif HT 2024




Premium

Mélange d'un surchoix et d'un PR acceptant des petits noeuds et pattes de chat de diamètre maximal 10 mm. L'aubier est exclu en parement. Parquet non traité contre les termites et autres insectes.



Bertranges

Noeuds sains de diamètre maximal 25 mm. Noeuds rebouchés d'un diamètre maximal de 12 mm. L'aubier est exclu en parement. Parquet non traité contre les termites et autres insectes.

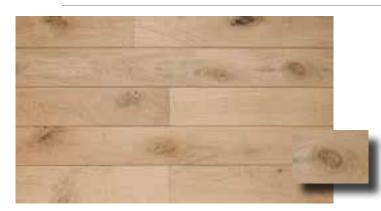

Bourgogne

Tous noeuds sains et rebouchés tolérés, aspect chamarré, présence de discoloration, quelques piqûres noires, légère pointe d'aubier ainsi que des petites fentes de coeur tolérées. Parquet non traité contre les termites et autres insectes.



Donzy

Noeuds sains de diamètre maximal 30 mm présents sans limitation. Quelques noeuds de diamètre supérieur sont tolérés et rebouchés. Aspect chamarré, présence de discoloration et d'aubier sans limitation. Quelques traces de lattes ainsi que des petites fentes de coeurs sont admises. Parquet traité contre les termites et autres insectes.



Vauluisant

Tous noeuds sains et rebouchés acceptés. Aubier, piqûres, fentes, traces de lattes, rouge et témoin de rabotage sont acceptés. Parquet traité contre les termites et autres insectes.

Parquet chêne massif Premium

Mélange d'un surchoix et d'un PR acceptant des petits noeuds et pattes de chat de diamètre maximal 10 mm. L'aubier est exclu en parement. Parquet non traité contre les termites et autres insectes.



	Section (en mm)	Chanfrein	Brut	Vernis & Huilés Sydney/Bruges/ Melboume/Bombay	Autres Vernis & Huilés	Vernis grand passage Tous coloris
	<u>555</u> 14 x 100	GO0	V			
	<u>555</u> 14 x 100	GO2	V	V	V	V
	555 14 x 120	GO0	V			
14 mm	<u>sss</u> 14 x 120	GO2	V	V	V	V
4	555 14 x 140	GO0	V			
	555 14 x 140	GO2	V	V	V	V
	14 x 160	GO0	V			
	14 x 160	GO2	V	V	V	V
	555 21 x 100	GO0	V			
	555 21 x 100	GO2	V	V	V	V
	555 21 x 120	GO0	V			
	555 21 x 120	GO2	V	V	V	V
	555 21 x 140	GO0	V			
E	555 21 x 140	GO2	V	V	V	V
21	21 x 160	GO0	V			
	21 x 160	GO2	V	V	V	V
	21 x 180	GO0	V			
	21 x 180	GO2	V	V	V	V
	21 x 200	GO0	V			
	21 x 200	GO2	V	V	V	V

Tarifs en € HT / m²

€ HT / m²

V

V

V

V

V

V

V

V

1.50 m

Bon à savoir

Type de pose :

- 14 mm : pose collée uniquement- 21 mm : pose collée ou clouée

!!!: compatible sol chauffant

Stock:

- brut : - disponible en GO2

- sous 15 jours en GO0 & GO4

- fini d'usine :

- sous 15 jours en GO2

Finition: consulter les pages 18 & 19

État de surface :

- tous les noeuds sont mastiqués

- parquets bruts pré-poncés au grain 80

Conditionnement par botte:

- 14 mm : 6 lames - 21 mm : 4 lames

Chanfrein:

GO0 : aucun chanfrein

	. 7. (
GO2 : chanfreir	ns en rives	

			Ľ	_
		пп	[]	
GO4:	chanfre	ins en riv	ves & en	bouts

2: chanfreins en rives GO4: cl

Plus-value

Longueur fixe

GO4

Grande longueur (> 1,20 m)

Joint Pont de Bateau

Double face - Mezzanine

Disponible uniquement en 21 mm

Mastiqué et poncé sur les 2 faces,

Brossage du parquet sans finition

Brossage du parquet sans finition

dégraissé de 1,5 mm & aubier

toléré sur le contre parement

Joint Pont de Bateau

Commande < 20 m²

GO0 & GO4

Huilé & Verni

Parquet chêne massif Bertranges

Noeuds sains de diamètre maximal 25 mm. Noeuds rebouchés d'un diamètre maximal de 12 mm. L'aubier est exclu en parement. Parquet non traité contre les termites et autres insectes.



## 14 x 100		Section (en mm)	Chanfrein	Brut	Vernis & Huilés Sydney/Bruges/ Melbourne/Bombay	Autres Vernis & Huilés	Vernis grand passage Tous coloris
## 14 x 120		<u>sss</u> 14 x 100	GO0	V			
## 14 x 120		555 14 x 100	GO2	V	V	V	V
### 14 x 140		<u>sss</u> 14 x 120	GO0	V			
### 14 x 140	E	555 14 x 120	GO2	V	V	V	V
14 x 160 GO0 V 14 x 160 GO2 V V V V \$\frac{\frac	4	555 14 x 140	GO0	V			
14 x 160 GO2 V V V V 555 21 x 100 GO0 V V V V V V 555 21 x 120 GO2 V <td></td> <td>555 14 x 140</td> <td>GO2</td> <td>V</td> <td>V</td> <td>V</td> <td>V</td>		555 14 x 140	GO2	V	V	V	V
SSS 21 x 100 GO0 V V V V V V V V V		14 x 160	GO0	V			
SSS 21 x 100 GO2 V		14 x 160	GO2	V	V	V	V
SSS 21 x 120 GO0 V V V V V V V V V		<u>555</u> 21 x 100	GO0	V			
## 21 x 120		<u>555</u> 21 x 100	GO2	V	V	V	V
SSS 21 x 140 GO0 V V V V V V V V V		<u>555</u> 21 x 120	GO0	V			
E		<u>555</u> 21 x 120	GO2	V	V	V	V
21 x 160 GO2 V V V V V 21 x 180 GO0 V		<u>555</u> 21 x 140	GO0	V			
21 x 160 GO2 V V V V V 21 x 180 GO0 V	E	555 21 x 140	GO2	V	V	V	V
21 x 180 GO0 V	21 1	21 x 160	GO0	V			
		21 x 160	GO2	V	V	V	V
21 x 180 GO2 V V V		21 x 180	GO0	V			
		21 x 180	GO2	V	V	V	V
21 x 200 GO0 V		21 x 200	GO0	V			
21 x 200 GO2 V V V V		21 x 200	GO2	V	V	V	V

Plus-value

Longueur fixe

GO4

Grande longueur (> 1,20 m)

Joint Pont de Bateau

Double face - Mezzanine
Disponible uniquement en 21 mm

Mastiqué et poncé sur les 2 faces,

Brossage du parquet sans finition

Brossage du parquet sans finition

dégraissé de 1,5 mm & aubier

toléré sur le contre parement

Joint Pont de Bateau

Commande < 20 m²

GO0 & GO4

Huilé & Verni

Tarifs en € HT / m²

€ HT / m²

V

V

V

V

V

V

V

V

V

Bon à savoir

Type de pose:

14 mm : pose collée uniquement21 mm : pose collée ou clouée

${\underline{{}_{111}}}$: compatible sol chauffant

Stock:

- brut : - disponible en GO2

- sous 15 jours en GO0 & GO4

- fini d'usine :

- sous 15 jours en GO2

Finition: consulter les pages 18 & 19

GO0: aucun chanfrein

État de surface :

- tous les noeuds sont mastiqués

- parquets bruts pré-poncés au grain 80

Conditionnement par botte:

- 14 mm : 6 lames - 21 mm : 4 lames

Chanfrein:





GO4 : chanfreins en rives & en bouts

Parquet chêne massif Bourgogne

Tous noeuds sains et rebouchés tolérés, aspect chamarré, présence de discoloration, quelques piqûres noires, légère pointe d'aubier ainsi que des petites fentes de coeur tolérées. Parquet non traité contre les termites et autres insectes.



	Section (en mm)	Chanfrein	Brut	Vernis & Huilés Sydney/Bruges/ Melbourne/Bombay	Autres Vernis & Huilés	Vernis grand passage Tous coloris
	<u>sss</u> 14 x 100	GO0	V			
	555 14 x 100	GO2	V	V	V	V
	555 14 x 120	GO0	V			
14 mm	555 14 x 120	GO2	V	V	V	V
4	555 14 x 140	GO0	V			
	555 14 x 140	GO2	V	V	V	V
	14 x 160	GO0	V			
	14 x 160	GO2	V	V	V	V
	<u>555</u> 21 x 100	GO0	V			
	<u>555</u> 21 x 100	GO2	V	V	V	V
	555 21 x 120	GO0	V			
	<u>555</u> 21 x 120	GO2	V	V	V	V
	<u>555</u> 21 x 140	GO0	V			
E	555 21 x 140	GO2	V	V	V	V
21	21 x 160	GO0	V			
	21 x 160	GO2	V	V	V	V
	21 x 180	GO0	V			
	21 x 180	GO2	V	V	V	V
	21 x 200	GO0	V			
	21 x 200	GO2	V	V	V	V

Plus-value

Tarifs en € HT / m²

€ HT / m²

Bon à savoir

Type de pose :

- 14 mm : pose collée uniquement- 21 mm : pose collée ou clouée

${\underline{\it '''}}$: compatible sol chauffant

Stock:

- brut : - disponible en GO2

- sous 15 jours en GO0 & GO4

- fini d'usine :

- sous 15 jours en GO2

Finition: consulter les pages 18 & 19

État de surface :

- tous les noeuds sont mastiqués

- parquets bruts pré-poncés au grain 80

Conditionnement par botte:

- 14 mm : 6 lames - 21 mm : 4 lames

Chanfrein:

GO0 : aucun chanfrein

GO2 : chanfreins en rives



Longueur fixe	V	
Grande longueur (> 1,20 m)	V	
GO4	V	
Joint Pont de Bateau	V	
Double face - Mezzanine Disponible uniquement en 21 mm Mastiqué et poncé sur les 2 faces, dégraissé de 1,5 mm & aubier	V	
toléré sur le contre parement	11,50 m	ım
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	nm
toléré sur le contre parement	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	nm
toléré sur le contre parement Brossage du parquet sans finition	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	nm
toléré sur le contre parement Brossage du parquet sans finition Commande < 20 m²	V	nm
toléré sur le contre parement Brossage du parquet sans finition Commande < 20 m² GO0 & GO4	V	nm

Brossage du parquet sans finition

V

Parquet chêne massif Donzy

Noeuds sains de diamètre maximal 30 mm présents sans limitation. Quelques noeuds de diamètre supérieur sont tolérés et rebouchés. Aspect chamarré, présence de discoloration et d'aubier sans limitation. Quelques traces de lattes ainsi que des petites fentes de coeurs sont admises. Parquet traité contre les termites et autres insectes.



	Section (en mm)	Chanfrein	Brut	Vernis & Huilés Sydney/Bruges/ Melbourne/Bombay	Autres Vernis & Huilés	Vernis grand passage Tous coloris
-	555 14 x 100	GO0	V			
	555 14 x 100	GO2	V	V	V	V
14 mm	555 14 x 120	GO0	V			
4	555 14 x 120	GO2	V	V	V	V
	555 14 x 140	GO0	V			
	555 14 x 140	GO2	V	V	V	V
	<u>sss</u> 21 x 100	GO0	V			
	<u>sss</u> 21 x 100	GO2	V	V	V	V
E	<u>sss</u> 21 x 120	GO0	V			
21 1	<u>sss</u> 21 x 120	GO2	V	V	V	V
	555 21 x 140	GO0	V			
	555 21 x 140	GO2	V	V	V	V

Tarifs en € HT / m²

1,50 mm

€ HT / m²

V

V

V

V

Bon à savoir

Type de pose :

14 mm : pose collée uniquement21 mm : pose collée ou clouée

::: compatible sol chauffant

Stock:

- brut : - disponible en GO2

- sous 15 jours en GO0 & GO4

- fini d'usine :

- sous 15 jours en GO2

Finition: consulter les pages 18 & 19

État de surface :

- tous les noeuds sont mastiqués

- parquets bruts pré-poncés au grain 80

Conditionnement par botte :

- 14 mm : 6 lames - 21 mm : 4 lames

- 21 mm : 4 lames

Brossage du parquet sans finition

GO2 : chanfreins en rives

Plus-value

Longueur fixe

GO4

Grande longueur (> 1,20 m)

Joint Pont de Bateau

Double face - Mezzanine Disponible uniquement en 21 mm

Mastiqué et poncé sur les 2 faces,

Brossage du parquet sans finition

dégraissé de 1,5 mm & aubier

toléré sur le contre parement

Joint Pont de Bateau

Commande < 20 m²

GO0 & GO4

Huilé & Verni



GO4 : chanfreins en rives & en bouts

Chanfrein:

GO0 : aucun chanfrein

Parquet chêne massif Vauluisant

Tous noeuds sains et rebouchés acceptés. Aubier, piqûres, fentes, traces de lattes, rouge et témoin de rabotage sont acceptés. Parquet traité contre les termites et autres insectes.



	Section (en mm)	Chanfrein	Brut	Vernis & Huilés Sydney/Bruges/ Melbourne/Bombay	Autres Vernis & Huilés	Vernis grand passage Tous coloris
	<u>555</u> 14 x 100	GO0	V			
	555 14 x 100	GO2	V	V	V	V
	555 14 x 120	GO0	V			
14 mm	555 14 x 120	GO2	V	V	V	V
4	555 14 x 140	GO0	V			
	555 14 x 140	GO2	V	V	V	V
	14 x 160	GO0	V			
	14 x 160	GO2	V	V	V	V
	<u>555</u> 21 x 100	GO0	V			
	<u>555</u> 21 x 100	GO2	V	V	V	V
	555 21 x 120	GO0	V			
	555 21 x 120	GO2	V	V	V	V
	555 21 x 140	GO0	V			
E	555 21 x 140	GO2	V	V	V	V
21	21 x 160	GO0	V			
	21 x 160	GO2	V	V	V	V
	21 x 180	GO0	V			
	21 x 180	GO2	V	V	V	V
	21 x 200	GO0	V			
	21 x 200	GO2	V	V	V	V

Plus-value

GO4

Longueur fixe

Grande longueur (> 1,20 m)

Joint Pont de Bateau

Double face - Mezzanine

Disponible uniquement en 21 mm

Mastiqué et poncé sur les 2 faces,

Brossage du parquet sans finition

Brossage du parquet sans finition

dégraissé de 1,5 mm & aubier

toléré sur le contre parement

Joint Pont de Bateau

Commande < 20 m²

GO0 & GO4

Huilé & Verni

Tarifs en € HT / m²

€ HT / m²

V

V

V

V

V

V

V

V

V

1.50 m

Bon à savoir

Type de pose :

- 14 mm : pose collée uniquement - 21 mm : pose collée ou clouée

!!!: compatible sol chauffant

Stock:

- brut : - disponible en GO2

- sous 15 jours en GO0 & GO4

- fini d'usine :

- sous 15 jours en GO2

Finition: consulter les pages 18 & 19

État de surface :

- tous les noeuds sont mastiqués

- parquets bruts pré-poncés au grain 80

Conditionnement par botte:

- 14 mm: 6 lames - 21 mm: 4 lames

Chanfrein:

GO0: aucun chanfrein

GO2: chanfreins en rives



GO4: chanfreins en rives & en bouts

Parquet chêne «Saw timber»

Parquet chêne réalisé sans raboter la face supérieure, mélange de Bertranges & de Bourgogne. Ce type d'usinage laisse apparaître les variations de couleurs dûes au stockage des bois à l'extérieur. Après brossage, ce parquet est unique, chaque lame a une couleur différente.



Il peut y avoir des lames grises, des lames plus claires et d'autres avec des traces de tanin, des traces de lattes. Tous nos parquets sont brossés pour retirer les résidus de fibre de bois.

	Section (en mm)	Chanfrein	Brut	
- mm	<u>555</u> 21 x 120	GO0	V	
	21 x 160	GO0	V	
6	21 x 200	GO0	V	

Tarifs en € HT / m²

Bon à savoir

Type de pose : pose collée ou clouée

::: compatible sol chauffant

Conditionnement : botte de 4 lames

Plus-value	€ HT / m²
Commande < 20 m ²	
Brut	V

Parquet chêne Ancy* (vieilli)

Ancy, mélange de Bertranges & de Bourgogne. Les lames de parquet sont vieillies en machine sur le parement et les champs sont martelés.



	Section (en mm)	Chanfrein	Brut	Vernis & Huilés Sydney / Bruges / Melbourne / Bombay	Autres Vernis & Huilés	Vernis grand passage Tous coloris
Ε	<u>555</u> 21 x 130	GO0	V	V	V	V
21 mr	555 21 x 150	GO0	V	V	V	V
	21 x 180	GO0	V	V	V	V

* Jusqu'à épuisement des stocks

Tarifs en € HT / m²

Bon à savoir

Type de pose : pose collée ou clouée

:: compatible sol chauffant

Finition: consulter les pages 18 & 19

État de surface : tous les noeuds sont mastiqués

Conditionnement : botte de 4 lames

Plus-value	€ HT / m²
Commande < 20 m ²	
Huilé & verni	V



Parquet chêne Forte Épaisseur 28 mm

Spécialement conçu pour les portées entre axe de solive de 60 cm.

Choix Cîteaux : mélange de Bertranges et de Bourgogne, noeuds sans limitation en taille et de nombre. Discoloration et traces de coeur tolérées. Aubier toléré en contre parement. Parquet non traité contre les termites et autres insectes.



Parquet chêne rouge

Choix : noeuds sains de diàmètre maximal de 30 mm, noeuds rebouchés d'un diamètre de 15 mm. L'aubier est exclu en parement.

Le chêne rouge est une altération naturelle du bois dûe à un champignon présent en forêt qui se propage via les racines. Le chêne rouge peut-être total ou partiel. Ce champignon n'altère en rien ses qualités mécaniques.



		Section (en mm)	Chanfrein	Brut	Vernis & Huilés Sydney/Bruges/ Melbourne/Bombay	Autres Vernis & Huilés	Vernis grand passage Tous coloris
Chêne forte	m m	28 x 140	GO0	V			
épaisseur	28	28 x 140	GO2	V	V	V	V
Châna rouga	mm	21 x 160	GO0	V			
Chêne rouge	21	21 x 160	GO2	V	V		V

Tarifs en € HT / m²

Bon à savoir

Type de pose : pose clouée uniquement, entraxe maximum de 80 cm

Stock:

- brut: - disponible en GO2

- sous 15 jours en GO0 & GO4

- fini d'usine :

- sous 15 jours en GO2

Finition: consulter les pages 18 & 19

État de surface :

- tous les noeuds sont mastiqués

- parquets bruts sont pré-poncés au grain 80

Conditionnement : botte de 4 lames

Plus-value	€ HT / m ²	2
Longueur fixe	V	
Grande longueur (> 1,20 m)	V	
GO4	V	
Double face - Mezzanine 28 mm Mastiqué et poncé sur les 2 faces, dégraissé de 1,5 mm & aubier toléré sur le contre parement	V	1,50 mm
Brossage du parquet sans finition	V	
Commande < 20 m ²		
GO0 & GO4	V	
Huilé & Verni	V	
Brossage du parquet sans finition	V	

www.lesplanchers.com Tarif HT 2024 13

Parquet frêne

Idéal au renouvellement de votre intérieur.

Choix AB: nœuds mastiqués, sans limitation de nombre, de diamètre raisonnable.

Mélange frêne blanc et brun .

Aubier exclu en parement. Parquet non traité contre les termites et autres insectes.





	Section (en mm)	Chanfrein	Brut	Vernis & Huilés Sydney / Bruges / Melbourne / Bombay	Autres Vernis & Huilés	Vernis grand passage Tous coloris
mn	21 x 140	GO0	V			_
21 1	21 x 140	GO2	V	V	V	V

Tarifs en € HT / m²

Bon à savoir

Type de pose : pose collée ou clouée

Stock:

- brut : - disponible en GO2

- sous 15 jours en GO0 & GO4

- fini d'usine :

- sous 15 jours en GO2

Finition: consulter les pages 18 & 19 Conditionnement : botte de 4 lames

État de surface :

- tous les noeuds sont mastiqués

- parquets bruts sont pré-poncés au grain 80

Plus-value	€ HT / m²
Longueur fixe	V
Grande longueur (> 1,20 m)	V
GO4	V
100 % frêne blanc	V
Double face - Mezzanine Mastiqué et poncé sur les 2 faces,	V
dégraissé de 1,5 mm & aubier toléré sur le contre parement	11,50 mm
Brossage du parquet sans finition	V
Commande < 20 m ²	
GO0 & GO4	V
Huilé & Verni	V
Brossage du parquet sans finition	V



Parquet châtaignier grande longueur

Parquet châtaignier français massif à la fois haut de gamme sans oublier un léger côté rustique.

Parquet de grande longueur entre 60 cm et 1,00 (30%) et 1,01 et 2,00 m (70%).

Choix AB : petits nœuds, sans limitation de nombre, légère présence de jaune tolérée. Parquet naturellement durable, non traité contre les termites et autres insectes.



Le peuplier est un bois blanc, très apprécié pour l'agencement intérieur par sa couleur, il apporte une touche de bois sans assombrir les pièces.

Il conviendra très bien dans des pièces annexes.

Choix AB : aspect homogène, tous noeuds sains et adhérents tolérés, légère différence de couleur acceptée.





		Section (en mm)	Chanfrein	Brut	Vernis & Huilés Sydney/Bruges/ Melbourne/Bombay	Autres Vernis & Huilés	Vernis grand passage Tous coloris
		21 x 100	GO0	V			
		21 x 100	GO2	V	V	V	V
Parquet	E _	21 x 120	GO0	V			
châtaignier	21 1	21 x 120	GO2	V	V	V	V
		21 x 140	GO0	V			
		21 x 140	GO2	V	V	V	V
Parquet peuplier	23	23x 140	GO2	V			

Tarifs en € HT / m²

Bon à savoir

Type de pose:

- 21 mm : pose collée ou clouée- 23 mm : pose clouée uniquement

Stock:

- brut : - disponible en GO2

- sous 15 jours en GO0 & GO4

- fini d'usine :

- sous 15 jours en GO2

Finition: consulter les pages 18 & 19 Conditionnement: botte de 4 lames

État de surface :

- tous les noeuds sont mastiqués*

- parquets bruts sont pré-poncés au grain 80

Plus-value	€ HT / m²	
Longueur fixe	V	
Grande longueur (> 1,20 m)	V	
GO4*	V	
Double face - Mezzanine Mastiqué et poncé sur les 2 faces, dégraissé de 1,5 mm & aubier	V	
toléré sur le contre parement		1,50 mm
Brossage du parquet* sans finition	V	
Commande < 20 m ²		
GO0 & GO4*	V	
Huilé & Verni*	V	
Brossage du parquet* sans finition	V	

*sauf parquet peuplier

15

Parquet chêne contrecollé

Finitions vernies disponibles



Aspect Naturel - Bruges



Aspect bois brut - Sydney





	Qualité		Dimension (en mm)	Chanfrein	Parement	Botte	Vernis Sydney / Bruges
mm	Bertranges	<u> </u>	10 x 140 x 1190	GO2	2,5 mm	9 lames	V
10	Bourgogne/Donzy	<u> </u>	10 x 140 x 1190	GO2	2,5 mm	9 lames	V
E	Bourgogne/Donzy	<u>sss</u> 1	2 x 140 x 1800 ou 2000) GO2	2,5 mm	6 lames	V
12	Bourgogne/Donzy	<u>sss</u> 1	2 x 180 x 1800 ou 2000) GO2	2,5 mm	6 lames	V
	Bertranges	<u> </u>	13 x 140 x 1190	GO2	3,5 mm	7 lames	V
	Bourgogne/Donzy	<u> </u>	13 x 140 x 1190	GO2	3,5 mm	7 lames	V
E	Bourgogne/Donzy	<u>sss</u> 1	3 x 140 x 1800 ou 2000) GO2	3,5 mm	7 lames	V
13.	Bertranges	555	13 x 180 x 1190	GO2	3,5 mm	7 lames	V
	Bourgogne/Donzy	<u> </u>	13 x 180 x 1190	GO2	3,5 mm	7 lames	V
	Bourgogne/Donzy	<u>sss</u> 1	3 x 180 x 1800 ou 2000) GO2	3,5 mm	7 lames	V

Tarifs en € HT / m²

Bon à savoir

Type de pose : pose flottante ou à coller

 ${\underline{\it sss}}$: compatible sol chauffant

Support HDF

État de surface :

- tous les noeuds sont mastiqués.
- tous les parquets finis d'usine, prêt à la pose.

Chanfrein: GO2: chanfreins en rives

Assemblage: profil clic





Gamme fini dans nos ateliers

7 coloris déclinées dans les 3 finitions à séchage UV :

- Verni mat (en option verni satiné)
- Huilé mat
- Verni grand passage



Aspect Bois Brut
Sydney (verni) Melbourne (huilé)



Aspect Naturel
Bruges (verni) Bombay (huilé)



Aspect Chêne fumé Londres (verni) Rio (huilé)



Aspect Chêne Moyen
Lisbonne (verni) Malé (huilé)

Choix de la finition

Verni
Forme un film protecteur en surface



- Très bonnes résistances chimique & mécanique
- Résistance à l'abrasion et au trafic
- Simple nettoyage, peu d'entretien

Huilé Imprégnation, pénètre le bois



- Conserve la beauté naturelle & le toucher du bois brut
- Rénovation locale possible

Autres coloris sur demande - Représentation non contractuelle


Gamme fini dans nos ateliers

7 coloris déclinées dans les 3 finitions à séchage UV :

- Verni mat (en option verni satiné)
- Huilé mat
- Verni grand passage



Aspect Gris Pierre
Venise (verni) Dublin (huilé)



Aspect Blanchi
Victoria (verni) Oslo (huilé)



Aspect Marron Foncé
Chicago (verni) Cuba (huilé)

Verni grand passage sur tous les coloris

Une finition très durable adaptée pour un trafic intense (magasin, restaurant, etc) possible sur tous les coloris.

Meilleure résistance à l'abrasion et aux poinçonnements.

Toutes nos finitions sont classées en émissions dans l'air intérieur.



Conseil d'entretien

Après la pose du parquet, il est fortement conseillé d'appliquer un métalisant ou une huile d'entretien universelle.

L'entretien courant du parquet doit impérativement être effectué avec un savon spécial parquet verni ou huilé.

Pour l'entretien périodique, il est fortement conseillé d'appliquer un métalisant ou une huile d'entretien universelle.

Autres coloris sur demande - Représentation non contractuelle

Lambris & volige peuplier

Le peuplier est un bois blanc, très apprécié pour l'agencement intérieur de par sa couleur, il apporte une touche de bois sans assombrir les pièces. Il conviendra très bien dans des pièces annexes.

Choix AB: Mélange de 1er et 2ème choix. Tolérance de nœuds sains et adhérents sans limitation de nombre et de taille. Variation de couleur : blanc, beige, brun, (bleu et traces de lattes occasionnel)

Choix C: 3ème choix. Nœuds sans limitation de nombre et de taille, pouvant ne pas être adhérents. Contrefil, traces de cœur, fente en bout acceptés. Différentes couleurs acceptées : blanc, beige, brun bleu et traces de lattes




		Section / Dimens (en mm)	ion Longueur	Chanfrein	Brut
	AB	18 x 160	30% entre 0,45 & 1,09 - 70% entre 1,10 & 2,10 m	GO2	V
Lambris	ڻ	18 x 160	30% entre 0,45 & 1,09 - 70% entre 1,10 & 2,10 m	GO2	V
Volige	AB	18 x 150	Panachage 1,20 - 1,50 & 2,00 m	GO0	V


Tarifs en € HT / m²

* Selon disponibilité











Lambris Tempo chêne & frêne olivier

Décor contemporain (bi-colors ou uni) pour vos habillages muraux mais toujours en gardant la couleur, le charme & l'élégance du bois massif. A poser sur structure bois.



	Section (en mm)	Essence	Brut	Brut avec interstices noirs
Ε	21 x 120	Chêne	V	V
E	21 x 160	Chêne	V	V
7	21 x 120	Frêne olivier	V	V

Tarifs en € HT / m²







Chêne brut

Chêne avec noir

Frêne olivier brut

Les profils spéciaux





Lame de terrasse (2 chanfreins)







Langue de vipère



Joint Pont de Bateau

2 feuillures



2 feuillures décalées

Autres profils sur demande

21

www.lesplanchers.com Tarif HT 2024

Tarifs en € HT

				rut - Épaisseur (en m	
			14	21	Autre
che,	1	Barre de seuil massif Suisse	V	V	
Barre de seuil, nez de marche,	1	Nez de marche	V	V	
		Barre de jonction en T			V
	1	Quart de rond 15/15 mm			V

Tarifs en € HT

			Brut - Section (en mn	n)
		25 x 75	40 x 75	55 x 75
Support	Lambourde chêne rabotée & traitée La côte de référence est l'épaisseur pour une pose à plat. La largeur peut varier à +/- 5 mm.	V	V	V


Tarifs en € HT



Les différentes colles & sous-couches

		Colle spatulable Uzin MK 140 Pour les parquets massifs avec une largeur max de 140 mm & pour tous les contrecollés	Sachet 6 kg Rendement 1,2 kg/m²	V
Colle		Colle spatulable Uzin MK 160 Pour les parquets massifs avec une largeur max de 200 mm & pour tous les contrecollés	Sachet 6 kg Rendement 1,2 kg/m²	V
		Colle pour plinthes et accessoires, polymère Uzin Fondur Hightack	Cartouche 310 ml	V
		Colle vinylique pour rainure/languette Uzin RK 33	Bidon 810 g	V
aire		Primaire PU rapide Uzin PE 414 Biturbo	Bidon 6 kg Rendement entre 80 & 150 gr/m²	V
Primaire		Primaire époxy anti-remontée d'humidité Uzin PE 470	Bidon 10 kg Rendement 800 gr/m²	V
Vis		Vis à parquet 3,5 x 45 mm	Boîte 270 vis	V
onche	7	Sous-couche acoustique liège/PU 2 mm Uzin RR 188 Plus Pose collée, gain 15 db	Rouleau 25 m²	V
Sous-couche	AL	Sous-couche Secura Aquastop Pour parquet flottant, 2,2 mm d'épaisseur Sous-couche avec pare-vapeur, gain 19 db	Colis 6 m²	V
		Spatule C1 pour primaire époxy PE 470		V
Spatule		Spatule à colle B3 18 cm pour sous-couche		V
		Spatule à colle B11 18 cm pour parquet		V


Tarifs en € HT

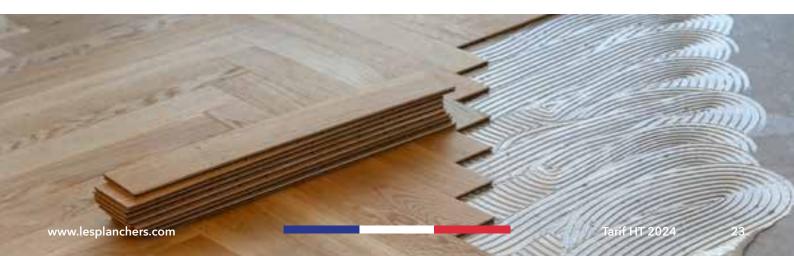

Les huiles & vernis en accessoires

			Rendement /l/couche	0,5 l	0,75 l	11	2,5 l	5 l
uo		Huile à parquet Naturel	20 m²			V		V
Huile Blanchon	**	Huile cire (Teinte : naturel, aspect bois brut, blanc, gris,)	20 m²			V	V	
₹ 	[7]	Huile environnement Biosourcée effet nature	15 m²			V		V
Osmo	osmo 3	Huile cire (Teinte : effet bois brut, naturel mat, naturel semi-mat)	28 m²		V		V	
Huile Osmo		Teinte à l'huile (Teinte : blanc, gris argent, gris graphite, gris clair, noir)	24 à 48 m²	V		V		
Fond Dur	7	Fond Dur Préplast (Primaire universel de très haute qualité)	10 m²					V
	and the same of th	Vitrificateur Océanic® Blanchon (Teinte : satiné, bois brut)	10 m²			V		V
Vitrificateur		Vitrificateur VP Blanchon polyuréthane (Teinte : satiné, mat soie)	10 m²			V		V
Cire pâte		Cire pâte Carbamex	Rendemei 50 m²/kg/cou		Pot 1	kg	V	
						_		

Tarifs / pièce en € HT

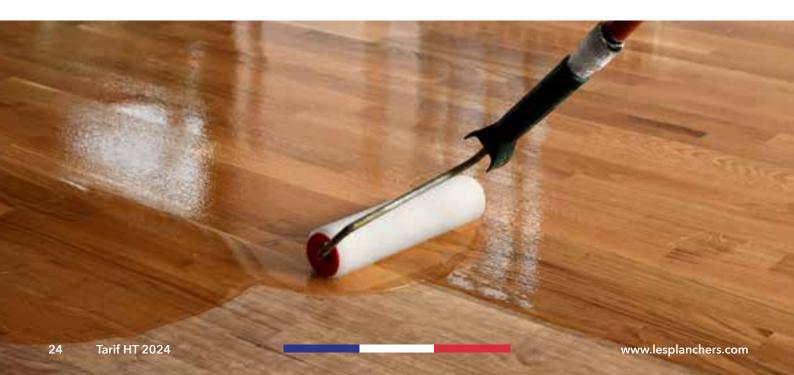

Les entretiens pour parquets

			Rendement /l/couche	0,5 l	0,75 l	1 I	2,5 l	5 I
Έ _		Lagoon® Nettoyant doux universel Prêt à l'emploi	400 m²	V				
irquet ver		Nettoyant Lisabril® Dégraisse, nettoie & ravive	500 m²			V		
Entretien parquet verni		Décapant/dégraissant Nettoyant intensif ou décapage avant métalissation	250 - 500 m²			V		
<u> </u>		Rénovateur métalisant mat Protège & embellit	50 m²			V		
		Lagoon® Nettoyant doux universel Prêt à l'emploi	400 m²	V				
<u>.a.</u>	No.	Savon d'entretien Blanchon incolore Nettoyage fréquent	500 m ²			V		
rquet hui	H .	Savon d'entretien Osmo Nettoyant danse				V		
Entretien parquet huilé		Nettoyant intensif Dégraissant & décrassant puissant	250 - 500 m²			V		
<u> </u>		Huile d'entretien Blanchon universelle mat Protège & embellit	40 m²			V		
	T	Huile d'entretien Osmo incolore Protège & embellit	16 m²			V		

Tarifs / pièce en € HT



Lame de terrasse chêne

Qualité petits noeuds (jusqu'à 30 mm), l'aubier est exclu en parement et en contre-parement.



	Section (en mm)	Profil	Longueur	Brut	
21	21 x 145	2 faces lisses - 4 arrondis	Panachage 1,50 - 1,80 & 2,00 m	V	_

Tarifs en € HT / m²

Avivé chêne raboté 4 faces

Idéal pour la réalisation de tablette, étagère et autres produits de menuiserie.

Qualité petits noeuds mastiqués, pré-poncés, bois sec séchoir.

	Section (en mm)	Longueur	Brut
	22 x 150	1,40 m	V
E	22 x 150	2,00 m	V
23	22 x 210	1,40 m	V
	22 x 210	2,00 m	V

Tarifs en € HT / m²



Bon à savoir
Section: autres sections sur demande

Traverse paysagère chêne

Section (en cm)	Longueur	Colisage
10 x 20	2,00 m	40 pièces
10 x 20	2,40 m	40 pièces
12 x 20	2,60 m	30 pièces
12 x 20	3,00 m	30 pièces
12 x 20	4,00 m	30 pièces

Tarifs: nous consulter



Poutre chêne non traité

Sections disponibles : 10/10 - 12/12 - 15/15 - 18/18 - 20/20 - 12/14 - 15/20 cm

Longueurs disponibles : de 1,50 à 5,50 m (facturation de 10 en 10 cm)

Bon à savoir

Section : autres sections & longueurs sur demande





Présentoir gamme parquet

5 panneaux choix + 1 panneau de 7 coloris

Format (larg. x haut. x prof.) : **600 x 1000 x 1100 mm**

Nous consulter





Liasse parquets chêne finis

Finitions réalisées dans nos ateliers

Format (larg. x haut. x prof.) : **100 x 300 x 100 mm**

Nous consulter



www.lesplanchers.com Tarif HT 2024 27

Notice de pose parquet

PREAMBULE

Les instructions indiquées ci-après ont un but informatif qui ne doivent en aucun cas dispenser le poseur de se référer et respecter scrupuleusement les différents textes normatifs en vigueur :

- NF DTU 51.11 2009 pour les parquets en pose flottante
- NF DTU 51.1 2010 pour les parquets en pose clouée
- NF DTU 51.2 2023 pour les parquets en pose collée Elles rappellent toutes les préconisations nécessaires au bon déroulement du chantier.

I. Avant la pose : Réception, stockage et acclimatation du parquet

A. Les différents types de support admis

Les supports admis à la pose du parquet sont les suivants :

- Chape de ciment ou de béton
- Chape à base de sulfate de calcium (anhydrite)
- Chape sèche
- Chape à base de bois

NB: Dans le cadre d'une rénovation, le support, à condition qu'il soit sain et plan, peut aussi être un ancien carrelage, un ancien parquet, ...

Dans tous les cas, la pose du parquet ne peut être effectuée que si toutes les conditions suivantes sont satisfaites dans les locaux à parqueter :

- Séchage complet du gros œuvre, enduits et raccords
- o La maçonnerie, le carrelage et la peinture doivent être terminés
- Installations sanitaires et de chauffage vérifiées et étanches
- Locaux à parqueter vitrés et mis à l'abri des intempéries
- Température des locaux > 15°C avec maintien constant de cette température et ventilation suffisante
 - Hygrométrie des locaux comprise entre 40% & 60%
- Jeu sous les portes pour accueillir le nouveau revêtement de sol
- Plinthes ou contre-plinthes (quart de rond) non posées
 - Support :
- o Plan : Les flèches (bosses et creux) doivent être limitées à 5mm à l'aide d'une règle de 2 m ou à 1 mm avec un réglet de 0,20 m
- o Sec : Pour les supports à base de liants hydrauliques, vérifier l'hygrométrie à l'aide d'un appareil hydromètre homologué
- > Pour les chapes béton ou ciment : taux d'humidité < 3%
- > Pour les chapes anhydrites : taux d'humidité < 0.5% NB : Si le support ne respecte pas ces taux, il est nécessaire de patienter en recontrôlant régulièrement le taux jusqu'à ce qu'il soit en-deçà des seuils indiqués et/ou passer un primaire époxy anti remontée d'humidité
- NB: Tous supports exposés à des reprises d'humidité doivent recevoir un primaire époxy anti remontée d'humidité (planchers sur vide sanitaire avec terre végétale, stagnation d'eau ou non ventilé; dallage sur terre-plein, planchers audessus d'un local à très forte hygrométrie, ...)
- o Propre : Support dépoussiéré par aspiration & débarrassé des corps gras, laitances et croutes
- > Sur chape liant hydraulique, le ponçage est fait 8 jours avant la pose du parquet

- > Sur chape anhydrite, la couche de laitance est éliminée par ponçage fin mécanisé
- o Rigide/Solide : Vérifier la bonne cohésion de surface en grattant une partie de la surface
- o Adhérent pour une pose collée : Il est conseillé dans tous les cas d'utiliser une primaire d'accroche avant que le support n'accueille la colle.

NB : La porosité se mesure grâce au test de la goutte d'eau :

Déposer une goutte d'eau sur le support, elle doit être absorbée entre 1 et 5 min ;

- LENTEMENT = SUPPORT TROP POREUX
- + LENTEMENT = SUPPORT TROP FERME

Cas des planchers chauffants

Nous ne préconisons la pose de parquet sur sol chauffant que sur :

- Les sols chauffants hydrauliques basse température
- Les Planchers Rayonnement Electrique : Il convient de vérifier les avis techniques auprès du fabriquant afin que ce dispositif soit compatible avec la pose de parquet

NB : Dans tous les cas, la largeur des lames ne doit pas dépasser 150 mm

NB: Respecter les instructions suivantes

- 1. Procéder à une première mise en chauffe du dispositif chauffant 3 semaines avant la pose du parquet
- 2. Le chauffage doit être coupé 48h avant l'application de l'enduit de préparation ou de la pose du parquet
- 3. Après la pose, attendre 1 semaine minimum et augmenter progressivement la température à raison de 5°C par jour

B. Stockage et Acclimatation du parquet

Les lames de parquet doivent :

• Rester colisées, stockées à plat sans contact avec le


sol

- Être placées à l'abri des intempéries et mises dans un local clos, hors d'eau, hors d'air, propre, sec et ventilé, nonsujet aux condensations de vapeur d'eau et chauffé en saison froide, ayant une température comprise entre 15 & 25°C avec une hygrométrie située entre 40 & 60%
- Être acclimatées dans le local parqueté pendant 7 jours minimum

NB: Si le stockage a lieu dans un autre local, ses conditions hygrothermiques devront être le plus proche du local à parqueter.

II. Pendant la pose : Condition de mise en œuvre A. Disposition

Les travées de Bâton Rompu et Pointe de Hongrie sont généralement posées de façon perpendiculaire à la façade éclairée (sens de la lumière).



• Bâton Rompu La différence d'alignement ne doit pas être supérieure à 1 mm




• Pointe de Hongrie Les pointes ne doivent

pas être décalées de plus de 2 mm

• Les poses anglaises, françaises, échelles et coupes perdues

Sont généralement posées de façon perpendiculaire à la façade éclairée (sens de la lumière).



Anglaise ou coupe perdue

o Quand il n'y a pas de lames d'une longueur < 40 cm, les joints de bout sont décalés d'une rangée à l'autre d'au moins deux fois la largeur de la lame

o Pour les lames d'une longueur < 40 cm, la distance entre les joints ne doit pas être < 10 cm

NB : Il est conseillé d'effectuer une pose à blanc des premières rangées.

Joints de dilatation

Pour laisser le parquet réagir aux variations de températures et d'hygrométries, il est indispensable, ce qu'elle que soit le type de pose, de laisser un joint de dilatation autour de la pièce de 5 à 8 mm minimum quelques soient les obstacles rencontrés. NB: Ce dernier sera recouvert par les plinthes ou contre-

plinthes NB: Pour la pose flottante, il devra être de minimum 8mm NB: Plus la lame de parquet est large, plus le joint de dilatation doit être important

B. Pose du parquet

Parquets en pose flottante : Concernent uniquement les contrecollés

Le parquet contrecollé peut se poser en pose flottante

- Dans ce cas, l'utilisation d'une sous-couche est obligatoire et se choisit selon l'utilisation
- o Sous-couches destinées à limiter les échanges d'humidité
 - o Sous-couches de répartition
 - o Sous-couches d'isolation acoustique
- Les parquets contrecollés à rainure/languette doivent être collés à la colle vinylique dans les assemblages

Parquets en pose collée (sur support) : Concernent les contrecollés et massifs toutes épaisseurs

Le parquet peut être collé

• En collage par cordons espacés de 100 mm chacun NB : Interdit sur plancher chauffant

Interdit pour les parquets en pose Bâton Rompu et Pointe de Hongrie

• En collage en plein à l'aide d'une spatule spéciale crantée appropriée pour un grammage d'environ 1,2kg/m² NB: La lame de la spatule devra être perpendiculaire au sol La colle UZIN MK 140 convient aux parquets chêne massifs jusqu'aux largueurs de 140 mm et aux contrecollés sans limitation de largeur

La colle UZIN MK 160 convient aux parquets chêne massifs jusqu'aux largueurs de 200 mm et aux contrecollés sans limitation de largeur

Attention

- La colle est appliquée sur un support sec, sain et propre
- La colle est appliquée sur le support et non sur les lames
 - Ne jamais coller les rainures et languettes
- Appuyer fermement pour écraser la lame à la hauteur souhaitée
- N'appliquer la colle que sur la rangée à parqueter afin d'éviter qu'elle ne sèche

Temps de travail : 20-25 min

Parquets en pose clouée (sur lambourdes/solives) : Concernant les parquets massifs >= 20 mm Les lambourdes ou les solives

- L'orientation des lambourdes est déterminée par l'orientation prévue pour le parquet
- Les lambourdes doivent avoir une bonne assise pour éviter les grincements
- Elles doivent être posées à plat sur la plus grande largeur de manière à ce que la face supérieure ait une bonne horizontalité et planéité
 - Elles doivent se poser
- o A écartements réguliers, être alignées avec des joints décalés d'une rangée à l'autre
- o L'entraxe (écartement axe en axe) doit être au maximum de 0,45 m

NB : Au-delà, il faut ajouter entre chaque axe une lambourde ou une solive

NB : L'écartement est déterminé en fonction des charges d'exploitation, ex : pour les salles sportives, l'entraxe doit être de 0,30 m maximum

o Conserver 2 cm d'espacement entre le mur et la dernière lambourde

Pose du parquet

Procédés de pose

- Pose clouée sur lambourdes clouées sur solive en bois ou métallique
- o Les lambourdes doivent reposer sur au moins 3 appuis
- o Le joint des lambourdes est situé sur les solives, décalé d'une rangée à l'autre
- Pose clouée sur lambourdes collées ou scellées sur plancher béton ou chape ciment

NB : La fixation par pistoscellement sur plancher en béton ou chape ciment est interdite

• Pose clouée sur lambourdes flottantes

NB : Le parquet est ainsi désolidarisé, ce qui améliore les performances acoustiques

Seules les sous-couches suivantes sont admises

- o Panneaux de fibres de bois
- o Bandes ou patins de caoutchouc
- o Feutres aiguilletés
- o Panneaux de liège
- o Mousses agglomérées de polyuréthane

Clouage des lames de parquet sur lambourdes

• Les lames sont ensuite fixées par une pointe, une agrafe, ou une vis « à parquet » enfoncée dans les languettes obliquement à l'intersection de chaque lambourde ou solive NB: Les têtes ne devront pas dépasser

III. Après la pose : Protection, finition et entretien du parquet

• La colle devra avoir totalement séchée

Attendre 24h minimum pour les premières sollicitations et 48 à 72h minimum pour le ponçage et la finition, pour que le bois se stabilise

• Les conditions de température et d'hygrométrie sont à maintenir toute la durée de vie du parquet

A. Finition du parquet

Uniquement sur les parquets bruts

- Un replanissage peut être nécessaire afin d'aplanir l'affleurement entre les lames
 - o Attendre 48h pour les pourtours
 - o Attendre 1 semaine pour le replanissage

29

général

• Un ponçage fin est nécessaire avant toute finition à l'aide d'un papier abrasif grain 80

NB : Nos parquets bruts sont déjà poncés au grain 80

• Parquet brut

o Finition vernie:

Se passe en 3 couches avec égrainage dans le sens du fil du

www.lesplanchers.com Tarif HT 2024

bois et aspiration minutieuse de la poussière entre chaque passe

NB : Si un fond dur est utilisé, le verni se passera en 2 couches Le fond dur est préconisé pour les « vieux parquets », les bois gras (exotiques) et les bois résineux

o Finition huilée ou huile-cire :

Se fait en 3 couches minimum pour les phases aqueuses et 2 couches minimum pour les phases solvantées selon les produits avec un égrainage et aspiration minutieuse des poussières entre chaque passe. Egrainage à faire dans le sens du fil du bois. Application à l'aide d'un pinceau brosse et d'un chiffon doux

NB : Respecter les précautions inscrites sur les bidons des fabricants

• Parquet fini usine

o Parquet verni UV :

Après la pose, il est préconisé de passer une couche de métallisant type Rénovateur Métallisant Blanchon

o Parquet huilé UV :

Après la pose de votre parquet huilé usine, il est préconisé de passer une fine couche d'huile d'entretien Universelle Blanchon[©] et bien laisser sécher avant d'aménager la pièce NB: Cette couche assurera une liaison entre les lames de parquet et permettra la protection des champs du parquet

B. Entretien du parquet

Précautions à prendre avec un parquet pour finition vernie ou huilée

- Ne jamais laver un parquet à grande eau Utiliser un matériel bien essoré
 - Ne pas utiliser de nettoyage vapeur
 - Ne pas utiliser d'eau chaude
- Ne jamais utiliser de détergents agressifs, ammoniaqués, abrasifs ou siliconés
- Eponger immédiatement tout liquide renversé ou tâches
- Il est conseillé de mettre des patins de protection sous les pieds des chaises et meubles
- Placer un tapis ou un paillasson à l'entrée pour prévenir les rayures.
- Les rubans adhésifs peuvent endommager la finition
- Ne pas couvrir de bâches imperméables Utiliser une protection respirante et micro perforée

Parquet verni avec finition en usine ou sur chantier

Entretien quotidien

- Aspirer les poussières
- Nettoyer avec un savon adéquat Type Blanchon Lagoon®

Entretien régulier

- Nettoyer et restaurer les finitions pour entretenir l'action des métallisants Type Blanchon Nettoyant Lisabril* Entretien de fond Occasionnel 1 à 2 fois/an
- Au besoin, nettoyer avec un décapant dégrassant suractif Type Blanchon® Décapant Dégraissant
- Après tout nettoyage, pour protéger, préserver l'aspect initial et éliminer les micro-rayures, utiliser un rénovateur métallisant

NB : Respecter les précautions inscrites sur les bidons des finitions

Parquet huilé avec finition en usine ou sur chantier

Entretien quotidien

- Aspirer les poussières
- Nettoyer avec un savon adéquat Type Blanchon Lagoon®

Entretien régulier

• Nettoyer avec un produit doux universel enrichi en huiles végétales - Type Blanchon Savon Naturel ou Osmo® Savon-fluide

Entretien de fond - Occasionnel - 1 à 2 fois/an

- Au besoin, nettoyer avec un dégraissant et décrassant pour désincruster en profondeur tâches et salissures et éliminer les accumulations de couches - Type Blanchon Nettoyant intensif
- Après tout nettoyage, pour ptotéger et préserver l'aspect initial et le pouvoir régénérant, utiliser une huile universelle - Type Blanchon[®] Huile Universelle ou Osmo[®] Huile Entretien

NB : Respecter les précautions inscrites sur les bidons de finition



Fixation des lambourdes



Mise en place des lames



Clouage/Vissage des lames



Collage en plein

Conditions générales de vente - CGV

Article 1 : Généralités

- Les dispositions des présentes conditions générales de vente constituent la loi des parties et impliquent donc l'adhésion sans réserve du client (ou de l'acheteur) à celles-ci.
- Toute commande, quel que soit son support (bon de commande, lettre, télécopie, téléphone, mail, ...) implique de la part du client, l'acceptation des présentes conditions réputées connues de celui-ci à partir de nos documents commerciaux et présents sur notre site internet : www.lesplanchers.com
- Le client ne peut opposer aucune autre clause qui n'aurait pas fait l'objet d'une acceptation expresse et écrite de notre part.
- Ces présentes conditions générales de vente sont susceptibles d'être complétées par des conditions générales catégorielles ou des conditions particulières de vente dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur.

Article 2 : Description des produits

- Toutes les caractéristiques descriptives figurant dans les catalogues, sites internet, tarifs, ou autres moyens publicitaires ou de communications de notre société sont réputées évolutives. Nous nous réservons le droit de modifier à tout moment et sans préavis les caractéristiques techniques de ces produits sous réserve de leur bonne application aux normes en vigueur. Seules les caractéristiques définies et précisées sur l'accusé de réception de commande engagent notre société.
- Les droits applicables à nos produits peuvent être modifiés à tout moment afin d'être en conformité avec la législation en vigueur.

Article 3: Etudes, Devis

• Les études, recommandations ou devis sont réalisés sur la base des informations communiquées par le client. Il lui appartient de les contrôler et de faire vérifier qu'elles tiennent compte des règles de l'art et des prescriptions particulières d'emploi des produits décrites dans les Données Techniques Unifiés (DTU).

Article 4: Commandes

- Toute commande devra être acceptée sous forme d'accusé de réception (ARC) établi par notre société pour engager les deux parties. Elle sera alors ferme et ne saurait être résiliée pour quelque cause que ce soit par la seule volonté de l'acheteur et ne pourra être annulée par le client qu'avec le consentement exprès et écrit du vendeur.
- Le versement d'un acompte à la commande ou postérieurement ne donne pas au client la possibilité de se dédire, même moyennement l'abandon de ce versement, lequel, en cas d'annulation de la commande, restera acquis à notre société, sous réserve de tous ses droits ou actions.
- Notre société n'est liée par les engagements qui pourraient être pris par ses représentants ou ses employés, que sous réserve d'une confirmation écrite.

Article 5 : Prix

- Tous les prix figurant sur nos tarifs ne sont donnés qu'à titre indicatif. Le prix applicable à une commande est celui qui figure dans les accusés de réception de commande.
- Notre société se réserve le droit de modifier à tout moment les prix de ses produits, étant précisé qu'en cas de variation de prix, les tarifs facturés au client seront ceux appliqués au jour de l'accusé de réception de commande.
- Les prix indiqués dans nos offres peuvent être soumis à des conditions ou à une durée de validité. En cas de marché ou de commande à exécution successive ou avec livraisons échelonnées dans le temps, nos prix peuvent être révisés en fonction des variations des coûts de main d'œuvre, de matières premières et de frais de transport.

Article 6 : Délais - Enlèvement - Livraison - Transport

- Sauf stipulation contraire expresse et écrite (ouverture de compte, ...), tout départ de marchandises par enlèvement ou par transport ne sera accepté qu'après paiement de la totalité du prix TTC indiqué sur l'accusé de réception de commande.
- Les délais de livraison sont toujours approximatifs et ne sont pas de rigueur, sauf stipulation contraire écrite. Si le délai de livraison est de rigueur, il est calculé à partir de la date de l'accusé de réception de commande. Même quand ce délai est de rigueur, notre société ne sera pas tenue responsable des dommages pouvant provenir du retard causé par toute circonstance qui ne lui est pas imputable, y compris les retards dus à l'interdiction de livraison décrétée par les autorités publiques, à un cas de force majeur, à un incendie, à une grève totale ou partielle, à une fermeture d'entreprise, ...
- Aucune pénalité de retard et/ou annulation de la commande ou des dommages et intérêts ne sauraient être appliquées en cas de retard de livraison.
- La livraison est considérée effectuée soit sur remise directe au client, soit par délivrance des marchandises à un expéditeur ou un transporteur. La marchandises voyage aux risques et périls du destinataire. En cas de casse, de manque ou de marchandises défectueuses, seules des réserves mentionnées sur la lettre de voiture permettent une prise en charge par l'assureur du transporteur. Aucun avoir ne pourra être établi si les réserves n'ont pas été mentionnées, étant entendu que les mentions « sous réserve de déballage » ou « sous réserve » ou tout autre réserve trop approximative ne saurait être acceptée. Les réserves doivent donc être les plus précises possible en mentionnant le nombre de marchandises abîmées ou manquantes (nombre, m², longueur, ...), accompagnées de photos.
- En cas de livraison sur chantier, le client doit être présent à la date et l'heure convenue avec le transporteur. En cas d'absence, tout frais de re-livraison sera répercuté au client. L'endroit du déchargement doit être clairement précisé par le client sur le bon de commande. L'endroit devra être accessible par une voie carrossable, sans danger et sans risque. Le client doit assurer et prendre en charge sous sa responsabilité la direction des manœuvres nécessaires pour l'accès et la circulation sur le chantier. Notre société décline toute responsabilité si un dommage quelconque advient sur ce chantier par le transporteur.
- \bullet Le déchargement des marchandises est à la charge du client, sauf stipulation contraire expresse et écrite.
- En cas de refus de prendre la livraison ou de non-enlèvement des marchandises commandées, notre société pourra en disposer 8 jours après notification par lettre recommandée avec accusé de réception demeurée sans effet. Notre société conservera alors les acomptes déjà versés au titre d'indemnité sauf pour les marchandises fabriquées spécialement pour le client et pour lesquelles ce dernier restera redevable de la totalité du prix de vente et des frais annexes, sans préjudice de tout autre dommage et intérêt qu'elle pourra lui réclamer en tout état de cause.
- Notre société se réserve le droit exclusif du choix du transporteur et des réseaux de distribution. Le client doit se conformer aux conditions des transporteurs.

Article 7 : Conditions de paiement - Paiement du prix

• Sauf stipulation contraire expresse et écrite, toutes les marchandises sont payables comptant avant départ de notre usine, sans escompte. Nos fournitures sont payables à la société Les Planchers de Bourgogne, à son siège social, situé ZI Le Lames, à Ancy-Le-Franc (89160). L'acceptation d'un mode quelconque de règlement n'opère ni novation, ni dérogation à cette clause.

- A la discrétion et par accord entre notre société et le client, un compte pourra lui être ouvert. A ce titre, et en accord avec le 3° du l de l'art. 289 du Code Général des Impôts, tout règlement des factures ne peut dépasser 45 jours après la date d'émission de la facture. Toute contestation concernant la facturation devra être formulée par écrit dans les 15 jours à compter de la réception de la facture par le client, sous peine d'irrecevabilité.
- Toute facture non payée à la date prévue sera considérée comme un défaut de paiement. Le défaut de paiement entraine l'exigibilité immédiate de toutes les sommes dues quel que soit le mode de règlement et l'exigibilité, à titre de dommages et intérêts et de clause pénale, d'une indemnité égale à 15% des sommes dues avec un minimum de 250€ outre les frais légaux et les frais de justice. En tout état de cause, les pénalités seront d'un montant au moins égal à 40€ au titre des frais de recouvrement, qui s'ajouteront aux pénalités de retard. Le non-paiement d'une traite ou d'un billet à ordre à leur échéance entraînera la déchéance du terme de tous les autres billets ou traites non encore échus, tirés sur le client défaillant, acceptés ou non.
- En cas de reprise des relations commerciales entre notre société et le client, le règlement à la commande avant tout départ de marchandise deviendra la règle.
 Tout litige ou réclamation que pourrait formuler le client, ne dispense pas de procéder au
- Tout litige ou réclamation que pourrait formuler le client, ne dispense pas de procéder au règlement à leur échéance des factures émises par notre société.
- Toute déduction du montant dû, réalisées unilatéralement par le client, seront considérées comme un défaut de paiement.
- Notre société se réserve le droit d'exiger le paiement comptant avant départ de la marchandise de notre usine de toutes les commandes en cours d'exécution, en cas de détérioration du crédit du client.
- Sauf accord exprès et écrit de notre société, toute facture payée avant la date prévue ne sera pas minorée d'un escompte.

Article 8 : Réserve de propriété

- La propriété des marchandises sera transférée au client après parfait paiement effectif de l'intégralité du prix. Toutes nos ventes sont conclues avec réserve de propriété. En conséquence, le transfert de propriété du vendeur à l'acheteur des marchandises vendues est suspendu jusqu'à paiement intégral du prix de la facture. En cas de remise de chèque ou d'effet de commerce, le paiement ne sera réputé qu'au moment de l'encaissement effectif.
- A défaut de paiement, notre société se réserve la reprise de la marchandise en application de la loi n° 80-335 du 18/05/1980. En cas de reprise des marchandises, en application avec la présente clause, toute somme déjà versée par le client restera acquise au titre de dommages et intérêts.
- En cas de sinistre affectant les marchandises vendues, objet de la clause de réserve de propriété, et restées impayées, notre société pourra revendiquer auprès du client ou de son assureur le bénéfice de l'indemnité d'assurance versée.

Article 9 : Quantité, qualité et garantie

- Toutes nos fabrications sont produites avec une tolérance de quantité de 3%. Tout vice apparent, défaut de conformité ou manque, à l'exclusion de tout litige de transport, donnera lieu à un remplacement en quantité égale de produit identique ou similaire, à condition que la réclamation nous soit parvenue par lettre recommandée avec accusé de réception au plus tard dans les 8 jours après la réception de la marchandise et avant sa mise en œuvre. Passé ce délai, aucune réclamation ne sera admise.
- Il convient de s'assurer et de vérifier à réception que la marchandise est conforme et ne comporte pas d'anomalies, à savoir avant toute pose et installation. Aucune réclamation ne sera acceptée dès lors que la marchandise est mise en œuvre.
- Toute réclamation pour défaut de fabrication ne sera prise en considération que si elle porte sur plus de 3% de la quantité livrée.
- Aucun retour de marchandises ne sera accepté sans l'accord exprès et écrit du vendeur.
 Dans ce cas, les marchandises doivent être retournées à la charge du client, dans leur emballage d'origine et en parfait état.
- Les colis entamés, les commandes spéciales et les parquets finis d'usine ne seront pas repris et l'acheteur restera redevable de la créance objet de la commande.
- Les marchandises retournées avec l'accord du vendeur, mais pour une cause qui ne lui est pas imputable, entraineront une facturation de frais et de remise en stock d'un minimum de 10% de commande initiale.
- La bonne tenue de nos bois et produits dérivés dépend du degré hygrométrique des locaux où ils sont entreposés et posés. Notre société décline toute responsabilité pour des dégâts résultant de mauvaises conditions de stockage, de mise en œuvre ou d'utilisation de la marchandise. Pour toute interrogation sur les conditions de stockage et de mise en œuvre, il est obligatoire de se reporter aux différents DTU. A ce titre, toute spécification technique de nos produits n'est donnée qu'à titre indicatif pour obtenir les meilleurs conditions d'utilisation, mais ne peut être opposée au vendeur en cas de non-respect des prescriptions techniques de mise en œuvre (DTU).
- Notre société se réserve le droit de modifier les caractéristiques et la présentation de ces produits ou d'en cesser la fabrication sans préavis. Les parquets sont susceptibles de variation d'aspect dans une même référence ou par rapport à un échantillon. Une variation de couleur, de nœuds ou de structure ne constitue pas un défaut de conformité.

Article 10 : Données à caractère personnel

Les données à caractère personnel communiquées à notre société par le client ont pour objectif la bonne exécution des commandes, la gestion des relations commerciales, l'amélioration de la qualité des produits et services proposés, d'établir des statistiques commerciales et/ou de lui permettre de bénéficier des offres de notre société, et, le cas échéant, de ses partenaires commerciaux, et ce, dans le respect de la réglementation applicable sur les données à caractère personnel, et notamment la Loi n° 78-17 « Informatique et Libertés » modifiée par la Loi n° 2018-493 du 20/06/2018 relative à la protection des données personnelles et le Règlement Général sur la Protection des Données Personnelles « RGPD » UE n° 2016/679. Conformément à cette réglementation, le client dispose d'un droit d'accès, de rectification, de suppression et d'opposition sur les données à caractère personnel le concernant, qu'il peut exercer en écrivant à l'adresse suivante : contact@lesplanchers.com ou par courrier postal à l'adresse suivante : Les Planchers de Bourgogne, ZI Les Lames, 89160 Ancy-Le-Franc.

Article 11 : Lutte contre le gaspillage

• A partir de la loi du 01/05/2023, la loi dite « AGEC », relative à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire du 10/02/2020, impose aux metteurs sur le marché de produits et matériaux de la construction et du bâtiment de mettre en place un dispositif de Responsabilité Elargie du Producteur (REP). Ces biens font l'objet d'une éco-contribution ou éco-participation en conséquence de la loi n° 2020-105 du 10/05/2020 et le Décret n° 2021-1941 du 31/12/2021. La part du coût unitaire que notre société supporte pour la gestion des déchets, tel que facturé par l'éco-organisme Eco-Maison auquel notre société adhère sous le numéro FR339499_040TKD est intégralement répercuté à l'acheteur du produit sans possibilité de réfaction.

Article 12: Attribution de juridiction

• En cas de contestation quelconque, seul le Tribunal de Commerce d'Auxerre est compétent, quel que soit le lieu de livraison, le mode de paiement accepté et ce, même en cas de pluralité des défendeurs ou d'appel en garantie.

31

www.lesplanchers.com Tarif HT 2024

