

## Parquet chêne contrecollé



	Qualité	Section (en mm)	Chanfrein	Bruges (verni)	Sydney (verni)	Compatible Sol chauffant
<b>10 mm</b>	Bertranges	10 x 140	GO2	✓	✓	Oui
	Bourgogne/Donzy	10 x 140	GO2	✓	✓	Oui
<b>13 mm</b>	Bertranges	13 x 140	GO2	✓	✓	Oui
	Bourgogne/Donzy	13 x 140	GO2	✓	✓	Oui
	Bertranges	13 x 180	GO2	✓	✓	Oui
	Bourgogne/Donzy	13 x 180	GO2	✓	✓	Oui

### Bon à savoir

**Type de pose :** 10 & 13 mm : pose flottante ou à coller

**Support HDF :**

- 10 mm : parement de 2,5 mm
- 13 mm : parement de 3,5 mm

**État de surface :**

- tous les noeuds sont mastiqués.
- tous les parquets finis d'usine, prêt à la pose.

**Conditionnement :**


- 10 mm : botte de 9 lames
- 13 mm : botte de 7 lames

**Chanfrein :** GO2 : chanfreins en rives

**Assemblage :** profil clic



### Finitions Vernies disponibles

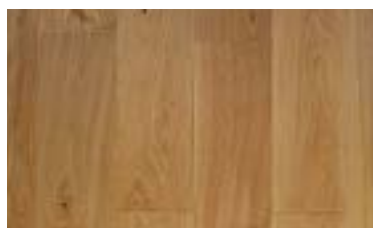

**Bruges** (Verni)  
Naturel



**Sydney** (Verni)  
Aspect bois brut

